


Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Mergulho II

Dispositivo de medição para o exigente operador de pool privada e hidromassagem

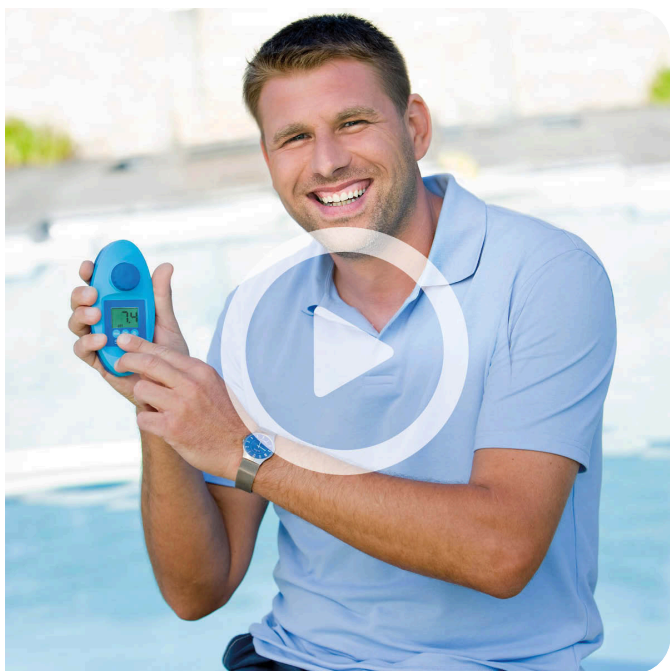

- Design moderno e ergonómico
- Manuseio amigável
- Caixa impermeável*
- Visor grande

Artigo No: 216100-17

Parâmetros de pool mais importantes

Aqueles que, como proprietários de piscinas privadas, também dão importância aos resultados de medição mais precisos dos parâmetros importantes de pool, como por exemplo cloro ou pH, obtêm um dispositivo de teste ideal com o Scuba II. O instrumento funciona intuitivamente e mede os parâmetros de pool mais importantes: cloro livre, cloro total, bromo, valor ph, alcalinidade-M e ácido cianúrico.

À prova de água

E se o dispositivo cair na água? Não há problema - o Scuba II não é apenas à prova de água, mas também flutuável.

Câmara de medição integrada

Colher uma amostra por imersão da câmara de medição no interior do instrumento.

Resultados rápidos

Adicione um reagente e pressione o botão "Test" (Teste). Receberá o resultado em poucos segundos. Ou por outras palavras: Feiras como as dos profissionais.

Indústria

Piscinas Domésticas | Serviços para Piscinas

Aplicação

Controle de Água de Piscina

Mergulho II

Flutuável, à prova de água e um pequeno ajudante útil para a pool: O Scuba II é o companheiro ideal para os proprietários de piscinas privadas durante a época balnear. Meça os parâmetros mais importantes e segure os resultados nas suas mãos imediatamente.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição	Método Químico
Alcalinidade-m T	0 - 300 mg/L CaCO ₃	
Bromo T	0.2 - 13 mg/L Br ₂	DPD
Cloro T	0.1 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	
CyA T	1 - 160 mg/L CyA	Melamine
Valor pH T	6.5 - 8.4 pH	

Dados Técnicos

Óptica	LED com compensação de temperatura ($\lambda = 530 \text{ nm}$) e potência do fotosensor
Display	LCD
Operação	Teclado de folha metálica
Auto – OFF	Sim
Fonte de Alimentação	2 pilhas AAA
Tempo de Vida da Bateria	aprox. 90 medições
Portabilidade	Portátil
Condições Ambientais	5-40 °C à humidade relativa 30-90 % (sem condensação)
Conformidade	CE
Dimensões	70 x 45 x 145 mm

Texto do Escopo de Entrega

- Scuba II em caixa plástica
- 20 DPD No.1 Comprimidos reagentes
- 20 comprimidos de reagente de fotómetro vermelho fenol
- 10 DPD No.3 Evo Comprimidos reagentes
- 10 comprimidos de reagente teste CyA
- 10 comprimidos de reagente do alca-M-fotómetro
- Instruções de utilização
- 2 pilhas (AAA)
- Vareta

Acessórios

Título	Artigo No
Tampa da bateria para Scuba II	19801802-3
Tampa de cobertura em plástico macio Scuba	19802218
Vareta de plástico, azul, 10 cm	364107

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies